FONCTIONNEMENT ACTUEL

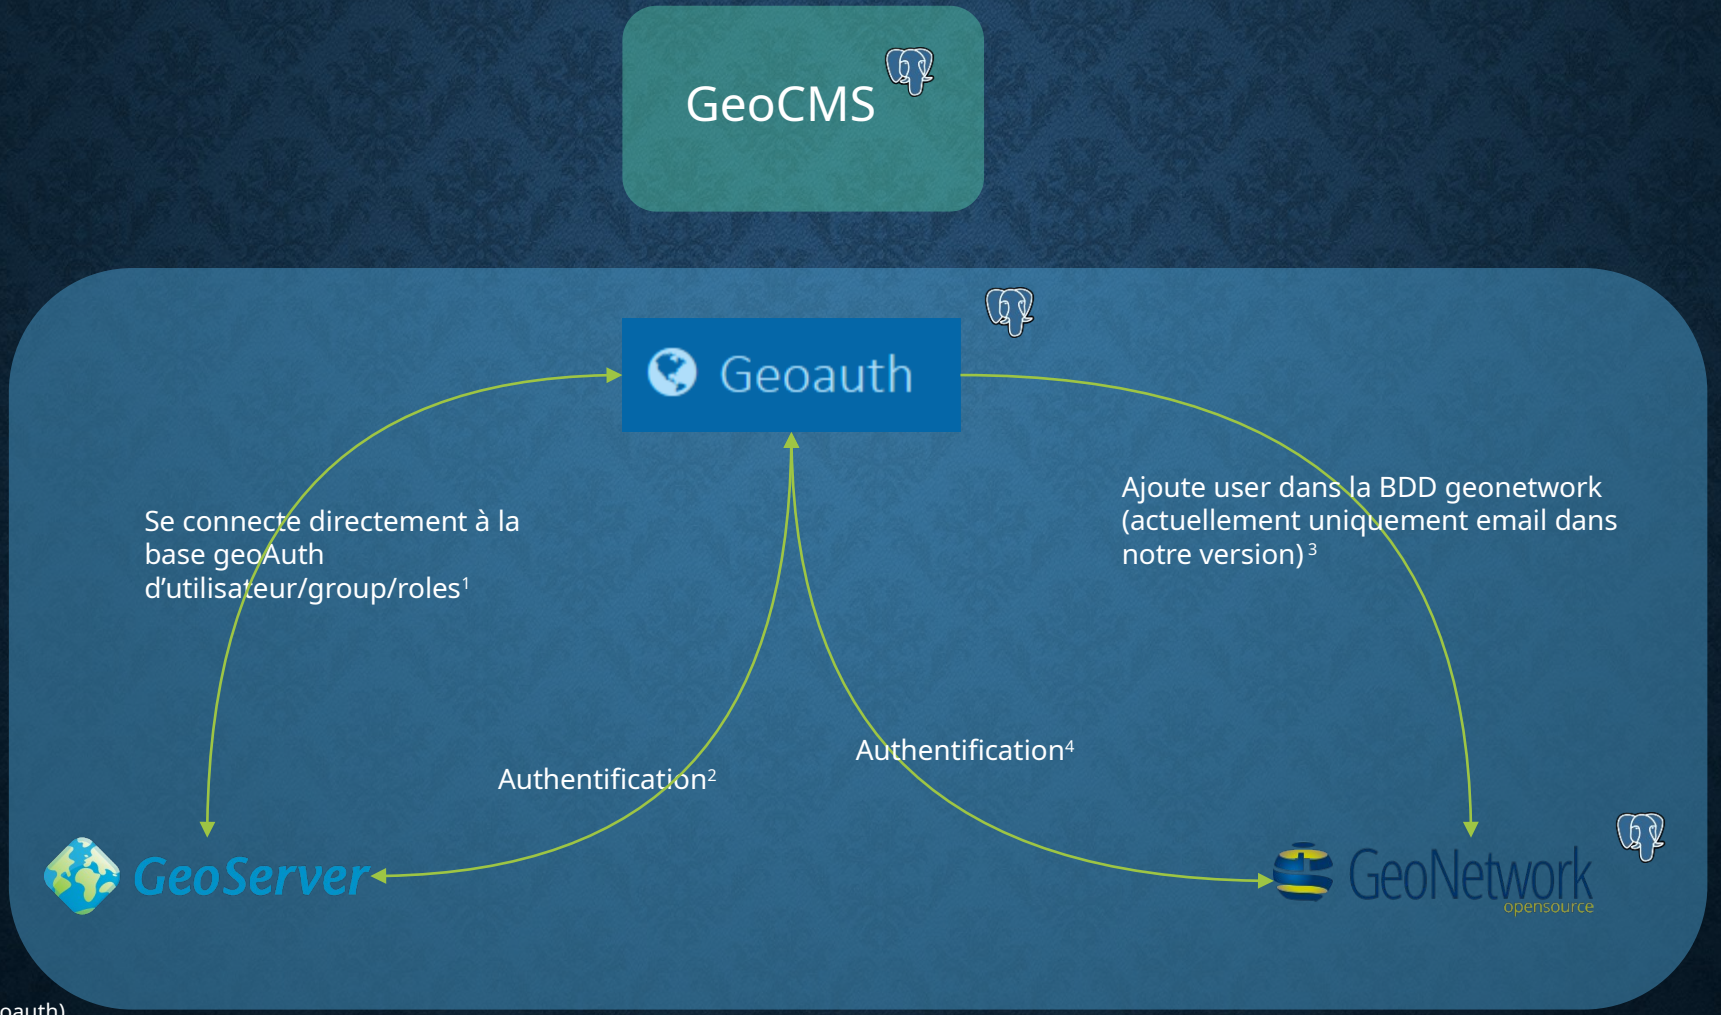

[1] Configuration geoserver :
- Services Utilisateur Groupe : geoauth_usergroups_service (jdbc:geoauth)
- Service Rôle : geoauth_roles_service (jdbc:geoauth)

[2] Configuration geoserver : Filtres d'authentification : Authentification basée sur les entêtes de requête HTTP NginxAuthHeader (X-Authenticated-User , service de rôle geoauth_roles services)

[3] Configuration geoauth : database.yml (base geonetwork)

[4] Configuration geonetwork (override) : geonetwork/WEB-INF/config-security/config-security-geoauth.xml (<property name="principalRequestHeader" value="X-

FONCTIONNEMENT SOUHAITÉ

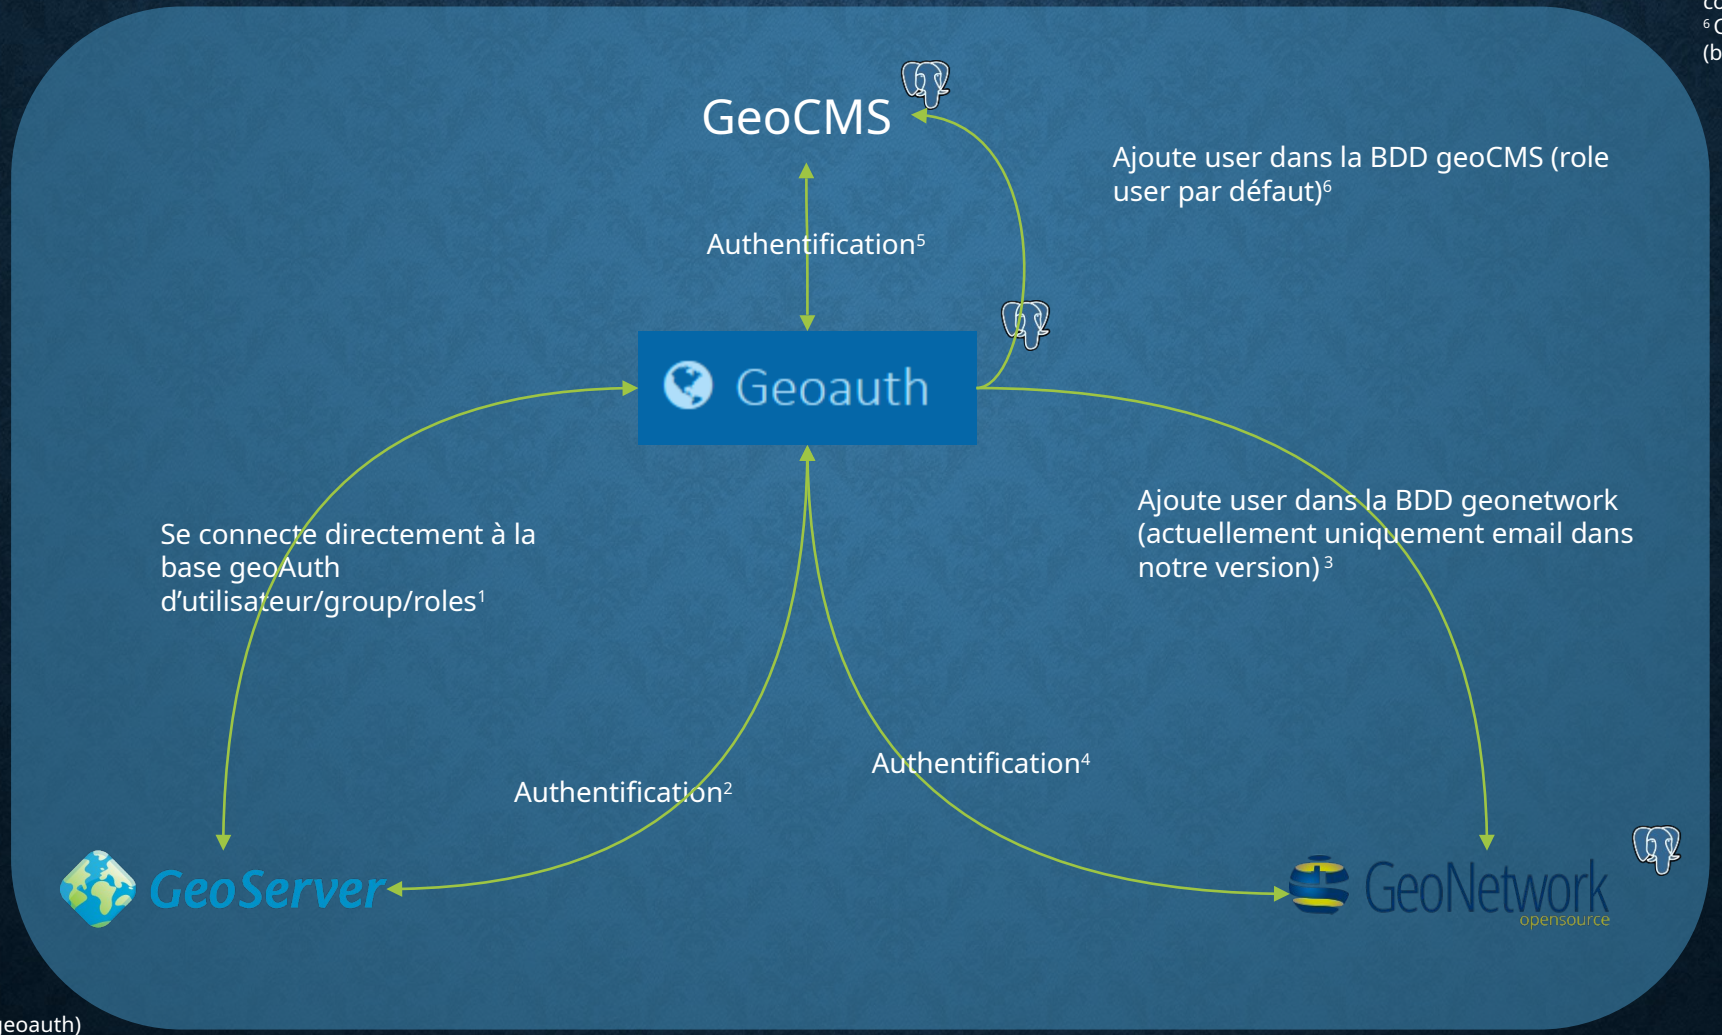

[5] Configuration geoCMS : activation de l'authentification geoAuth (fichier de configuration ou dans le backend)
[6] Configuration geoauth : database.yml (base geocms)

[1] Configuration geoserver :
- Services Utilisateur Groupe : geoauth_usergroups_service (jdbc:geoauth)
- Service Rôle : geoauth_roles_service (jdbc:geoauth)

[2] Configuration geoserver : Filtres d'authentification : Authentification basée sur les entêtes de requête HTTP NginxAuthHeader (X-Authenticated-User , service de rôle geoauth_roles services)

[3] Configuration geoauth : database.yml (base geonetwork)

[4] Configuration geonetwork (override) : geonetwork/WEB-INF/config-security/config-security-geoauth.xml (<property name="principalRequestHeader" value="X-